


PS-650 PROYECTOR DE SONIDO 6" - 100V/50Wrms

Alta potencia 200Wmax.

Máxima Potencia a 8Ω.

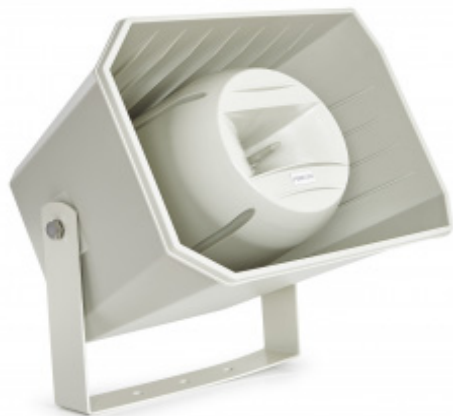

- Presión sonora, alto rendimiento.
- Woofer de 6" polipropileno y tweeter 1".
- Transformador línea 70V/100V alta impedancia.
- Selector potencia 50Wrms/30Wrms/15Wrms.

Descripción

Proyector de sonido con difusor y transformador de línea 100 V. Gran alcance y calidad de sonido con poca dispersión. Preparado para su uso en exteriores gracias a su carcasa de ABS hermética, tornillos de acero inoxidable y soporte de fijación orientable con tratamiento para intemperie (IP-66).

Perfecto para música ambiental y avisos por voz en zonas exteriores de centros comerciales, colegios, parques temáticos, estaciones de autobús, terminales terrestres, etc.

Especificaciones Técnicas

MODELO	PS-650
Potencia de salida	Según terminales de conexión 50W/30W/15Wrms - 200Wmax. a 8Ω.
Tipo de Altavoz	Altavoces 1 woofer 6" tratado para intemperie. 1 tweeter 1".
Respuesta de frecuencia	Espectro rango sonoro musical - 90-20.000 Hz (±3dB)
Impedancia de carga	Alta Z línea 100V: 333Ω (50W) 666Ω (30W) 1333Ω (15W) - 8Ω (200W).
Sensibilidad	Rendimiento de salida 99 dB a 1 W/1 m.
SPL (Sound Pressure Level)	Max. 116dB/1mt/1Khz.
Ángulo de Cobertura	90º H x 80º V.
Medidas	356 x 256 x 292 mm fondo.
Peso	3,5 Kg.
Material	ABS. Carcasa hermética. Soporte con tratamiento para intemperie.
	Tornillos de acero inoxidable.
Protecciones	IP-66.
Accesorios	Soporte de fijación orientables.
Garantía	2 años.