


MATRIZ 9CH 6 ZONAS AUTOAMPLIFICADAS 720W-RMS TOTAL



- Matriz con 6 Amplificadores Clase D individuales de zonas 120Wrms/100V c/u.
- 9 Canales selectivos de audio o señales digitales asignados a 6 zonas de altavoces.
- Protección electrónica automática contra cortocircuitos y sobrecalentamientos.
- Permite la conexión de 6 consolas de perifoneo "ZX-6M" selectora de 6 zonas.
- Permite la conexión de 6 mandos de controles remotos incluido Bluetooth.
- 4 Entradas auxiliares y 2 de micrófonos.
- 2 Entradas con prioridad evacuación.
- Uso profesional 24/365 días.
- 1 año de Garantía.

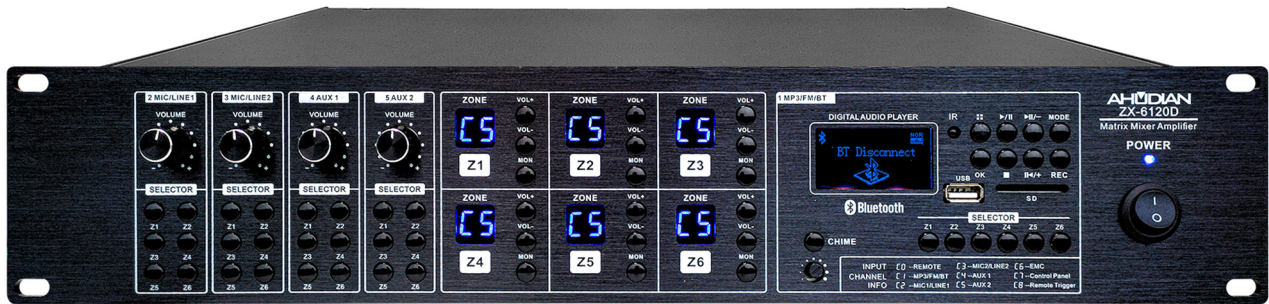

Descripción

El AHUDIAN ZX-6120D es un sistema de matriz mezclador de audio profesional todo en uno que ofrece avanzadas capacidades de configuración y versatilidad. Permite una selección detallada de múltiples canales de entrada, los cuales se pueden asignarse directamente a 6 amplificadores de salida o zonas. Cada amplificador cuenta con una potencia real de 120W RMS ofreciendo conexión tanto en línea de 100V como en baja impedancia, adaptándose así a las diversas necesidades de la instalación, viene equipado con un reproductor de audio digital que incluye diversas funcionalidades como la conectividad Bluetooth. Es un producto que destaca por su diversidad en la gestión y uso del audio, siendo ideal para instalaciones permanentes en entornos residenciales, comerciales, corporativos e inclusive industriales, con un sonido distribuido de alta calidad. Además se le puede añadir hasta 6 micrófonos remotos de perifoneo selector de zonas mediante cable UTP Cat.5e modelo ZX-6M y un control de volumen remoto independiente por zona modelo ZX-6V el cual incluye conexión Bluetooth. Este equipo es la opción perfecta para aplicaciones que necesitan diferentes contenido musical o señales de audio en sus 6 zonas, siendo la elección preferida de los integradores y profesionales.

Especificaciones Técnicas

MODELO	ZX-6120D
Potencia de salida total	6 amplificadores de 120W RMS/100V/8Ω. TOTAL 720W RMS-MAX. 1000W.
Respuesta de frecuencia	80Hz - 16.000 Hz ±3 dB D. Armónica <0'5%.
Reproductor de audio	Digital con Display Mp3/USB/SD/Radio FM/Conexión inalámbrica Bluetooth.
Entradas Mic/Line	Mic/Line 1-2: 2.5 mV, entrada XLR balanceada con alimentación phantom de 48V.
Entradas Line	Line 1-2: 250 mV; tipo RCA.
Protección Automática	Alta temperatura, corto circuito en línea de parlantes, clip de señal y sobrecargas.
Salida aux.	1 Monitor-Out, 6 x RCA 47kΩ 1V Conexión con amplificadores adicionales.
Entrada EMC	1line input 2 x RCA - 250mV Prioridad superior, señales de alarma.
Alimentación AC y DC	AC 230V ó AC 110V 50/60Hz - 900W.
Dimensiones	484 x 88 x 320 mm fondo. 2RU rackeable formato 19".
Funcionamiento	Permanente continuo 24/7. Uso profesional.
Peso	15,5Kg.
Garantía	1 año.

Mando control remoto

ZX-6V



Micrófono selector de zonas ZX-6M